

---

# ESTRICHGITTER



Estrichgitter werden zur Bewehrung von Zementestrich verwendet.

Sie verringern Schwindspannungen, reduzieren Schwindrisse und begrenzen den Rissversatz, wodurch Schäden am Estrich und Fußbodenbelag vermieden werden.


## AUF EINEN BLICK

<b>Oberfläche</b>	» verzinkt
<b>Standardgröße</b>	» 2.000 x 1.000 mm
<b>Standarddurchmesser</b>	» 1,6 mm   1,8 mm   2,0 mm
<b>Lieferzeit</b>	» aus Lagerbestand oder Produktion
<b>Sondergrößen / -durchmesser</b>	» auf Anfrage

# ESTRICHGITTER

## LIEFERPROGRAMM

Oberfläche: verzinkt

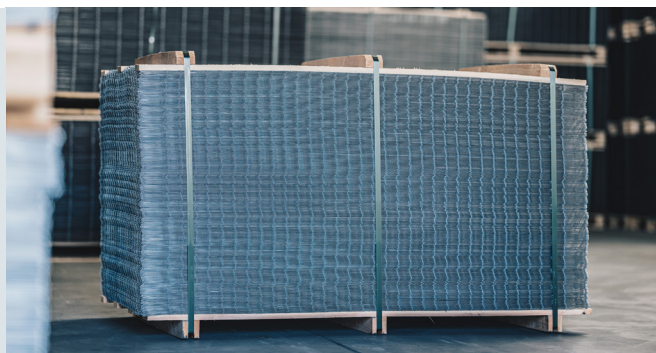

Artikel-Nr.	Haupttraster (mm)	Drahtstärke (mm)	Gittergröße (mm)	Stück (pro Palette)	m <sup>2</sup> (pro Palette)	Abstandhalter
220500	50 x 50	2,00	2000 x 1000	500	1000	ja
213600	50 x 50	1,80	2000 x 1000	600	1200	nein
211700	50 x 50	1,60	2000 x 1000	700	1400	nein

